


Serie | 6**PCP6A5B90**
60 cm, Płyta gazowa z
integralnym sterowaniem, stal
szlachetna**Płyta gazowa ze stali szlachetnej z**
FlameSelect: prosto do perfekcyjnego
rezultatu dzięki dziewięciu precyzyjnie
zdefiniowanym poziomom mocy.

- **Kolor powierzchni:** stal szlachetna
- **FlameSelect:** precyzyjna regulacja płomienia na dziewięciu zdefiniowanych poziomach.
- **Pełnowierzchniowy ruszt z żeliwa:** wysoka stabilność i solidna podpora dla naczyń.
- **Pokręta mieczykowe:** wspomagają ergonomiczną obsługę.

Dane techniczne

Nazwa linii :	Płyta gazowa z integralnym sterowaniem
Wzornictwo :	Do zabudowy
Rodzaj zasilania :	Gazowa
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych :	4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	45 x 560-562 x 480-492
Szerokość (mm) :	582
Wymiary urządzenia (mm) :	45 x 582 x 520
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :	141 x 651 x 578
Masa netto (kg) :	10,631
Masa brutto (kg) :	12,0
Wskaźnik zalegania ciepła :	Brak
Usytuowanie panelu sterowania :	Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej :	Stal szlachetna
Kolor powierzchni :	Stal szlachetna
Kolor ramki :	Stal szlachetna
Świadectwa homologacji :	CE, Eurasian, Morocco
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	100
Kod EAN :	4242002837468
Moc przyłączeniowa (W) :	1
Moc przyłączeniowa gazu (W) :	7500
Natężenie (A) :	3
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60

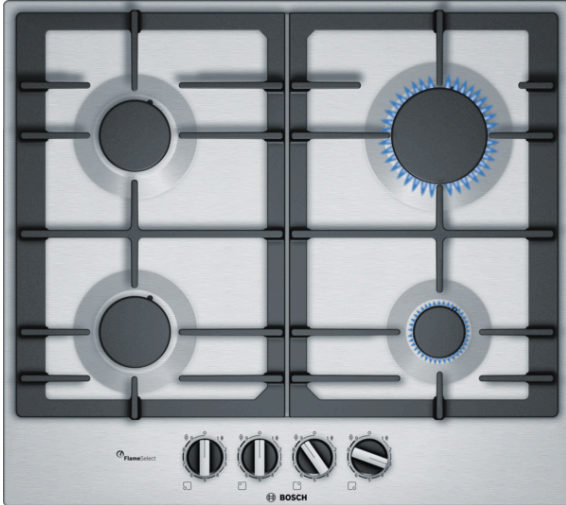

4 242002 837468

Serie | 6 Płyty do zabudowy

PCP6A5B90

60 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, stal szlachetna

Płyta gazowa ze stali szlachetnej z FlameSelect: prosto do perfekcyjnego rezultatu dzięki dziewięciu precyzyjnie zdefiniowanym poziomom mocy.

Design

Komfort

- Technologia FlameSelect
- pokręta mieczykowe
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalanie jedną ręką)
- Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami

Moc i wymiary:

- Palniki: 4 szt.
- 1 mocny, 2 normalne, 1 oszczędny palnik
- Tylny lewy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Tylny prawy: Palnik wysokiej mocy do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni lewy: Palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni prawy: Palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- Ustawione na gaz ziemny (20 mbar)

Wymiary:

- Kabel zasilający 1 m

Wyposażenie dodatkowe

- Załączone dysze na gaz płynny (28-30/37mbar)

Serie | 6 Płyty do zabudowy

PCP6A5B90

60 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, stal szlachetna

